



GUANTI MITAINE SENZA DITA

in collaborazione con **LAWWWIE**

TUTORIAL

COSA TROVI NEL KIT:

TESSUTO KNIT: CM 18X45 OPPURE 2 PZ DA CUI RICAVARE CM 17X22

TESSUTO FELPA: CM 18X45 OPPURE 2 PZ DA CUI RICAVARE CM 17X22


PROCEDIMENTO:

1. TAGLIARE I PEZZI NECESSARI:

RICAVARE UN RETTANGOLO DA CM 22X17 DI FELPA E UN RETTANGOLO DA CM 22X17 DI JERSEY KNIT (LE TRECCE DEL JERSEY DEVONO RISULTARE IN SENSO VERTICALE AVENDO COME BASE DEL TRAPEZIO IL LATO DA 21 CM)

2. PER RICAVARE DAL RETTANGOLO 22X17 LA FORMA A TRAPEZIO CON LATO LUNGO DA 22 CM E LATO CORTO DA 17 CM SEGUIRE I SEGUENTI PASSAGGI: TRACCIARE UNA LINEA PERPENDICOLARE (L'ALTEZZA) AL CENTRO DEI 22 CM (A 11 CM DAI BORDI LATERALI), SUL LATO SUPERIORE DEI 22 CM TRACCIARE UNA LINEA DI 17 CM FACENDO COMBACIARE LA LINEA PERPENDICOLARE APPENA TRACCIATA AL CENTRO DELLA LINEA DA 17 CM QUINDI 8.5 CM VERSO IL LATO DESTRO E 8.5 CM VERSO IL LATO

SINISTRO, UNIRE GLI ESTREMI DEL LATO SUPERIORE CON GLI ESTREMI DEL LATO INFERIORE E TAGLIARE IL TESSUTO IN ECCESSO (E' IMPORTANTE TRACCIARE FISICAMENTE CON UNA MATITA LA LINEA CHE DIVIDE A METÀ IL TRAPEZIO PERCHE' CI AIUTERA' IN FASE DI ASSEMBLAMENTO DEL GUANTO)

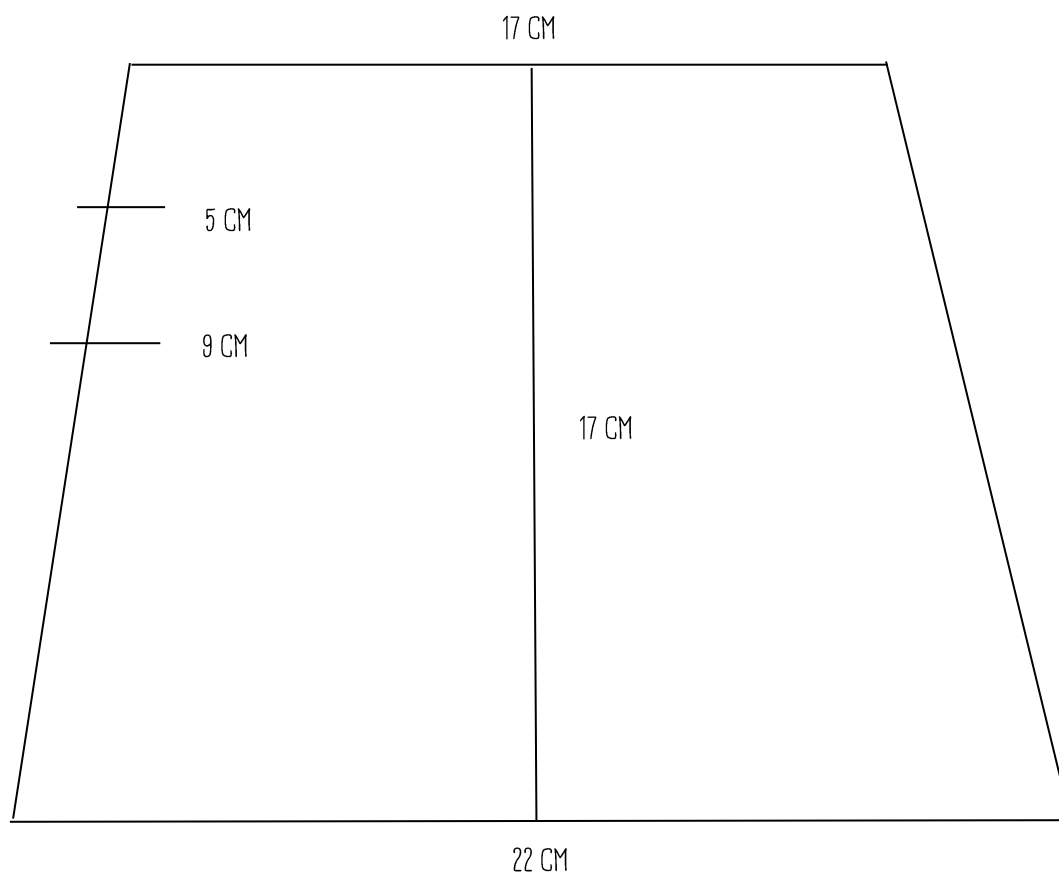

3. SEGNARE SUL DITTO DELLA FELPA E SUL RETRO DEL JERSEY KNIT LA MISURA PER REALIZZARE L'APERTURA PER IL POLLICE MISURANDO SUL LATO SINISTRO DEL TRAPEZIO, A PARTIRE DAL LATO SUPERIORE, PRIMA CM 5 E SUCCESSIVAMENTE CM 9

4. PRENDERE IL TAGLIO DI JERSEY KNIT, PIEGARLO A LIBRETTO DITTO CONTRO DITTO E CUCIRE IL LATO LUNGO APERTO FACENDO ATTENZIONE A LASCIARE L'APERTURA PER IL POLLICE (RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE CON IL TAGLIO DI FELPA POSIZIONANDO PERO' ROVESCIO CONTRO ROVESCIO - IL PELETTO DEVE RIMANERE ALL'INTERNO.



5. RIGIRARE AL DRITTO IL TAGLIO DI JERSEY KNIT
6. POSIZIONARE I DUE RETTANGOLI OTTENUTI UNO SOPRA L'ALTRO PER VERIFICARE CHE L'APERTURA PER IL POLLICE SIA SULLO STESSO LATO POI INFILARE IL RETTANGOLO DI JERSEY KNIT ALL'INTERNO DEL RETTANGOLO DI FELPA
7. AVVICINARE I DUE TESSUTI FACENDO COMBACIARE PERFETTAMENTE I LATI CON LA CUCITURA (CUCITURA CONTRO CUCITURURA) E LE LINEE PRECEDENTEMENTE TRACCIATE A MATITA (LINEA SU LINEA) FERMANDO CON DEGLI SPILLI (SI OTTIENE UN CILINDRO CON FELPA AL DRITTO SULL'ESTERNO E JERSEY KNIT AL ROVESCIO ALL'INTERNO)
8. CUCIRE LA CIRCONFERENZA DELLA BASE INFERIORE DEL CILINDRO (L'APERTURA PER IL POLLICE DEVE RIMANERE IN ALTO) - UTILIZZARE PUNTO ELASTICO
9. RIGIRARE IL GUANTO SUL DRITTO E FAR COMBACIARE ANCHE QUI LE CUCITURE E LE LINEE TRACCIATE A MATITA
10. RISVOLTARE DI CIRCA 1 CM I BORDI DELLA PARTE SUPERIORE DEL GUANTO (OGNI TESSUTO VA RISVOLTATO SINGOLARMENTE VERSO L'INTERNO - DEVONO COMBACIARE DRITTO CONTRO DRITTO), FARLI NUOVAMENTE COMBACIARE L'UNO CON L'ALTRO E CUCIRE TUTTO LA CIRCONFERENZA
11. RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE PER RIFINIRE L'APERTURA DEL POLLICE (A MACCHINA O A MANO CON PUNTO NASCOSTO)

**BRAVA!!!!!! IL LAVORO È TERMINATO.
RICORDATI DI INVIARCI UNA FOTO DELLA TUA CREAZIONE!**

GOSA DEVI ACQUISTARE SUL NOSTRO SHOP

- 1 TAGLIO DI TESSUTO DA CM 20 PER L'ESTERNO
- 1 TAGLIO DI TESSUTO DA CM 20 PER L'INTERNO

