

MANTELLA PRIMAVERA

• VIDEO TUTORIAL

<https://youtu.be/qkKTiUB0DMg>



MANTELLA PRIMAVERA

PIAZZAMENTO DEL TESSUTO

TESSUTO PIEGATO IN DOPPIO
rovescio fuori, dritto dentro



MATERIALI

TESSUTO: BOUCLÉ
prodotto in foto: *Boucle leggero rosa antico*

QUANTITA'

TAGLIA UNICA : lunghezza 80 cm x altezza 160 cm

IL MARGINE DI CUCITURA
E' COMPRESO NEL CARTAMODELLO.

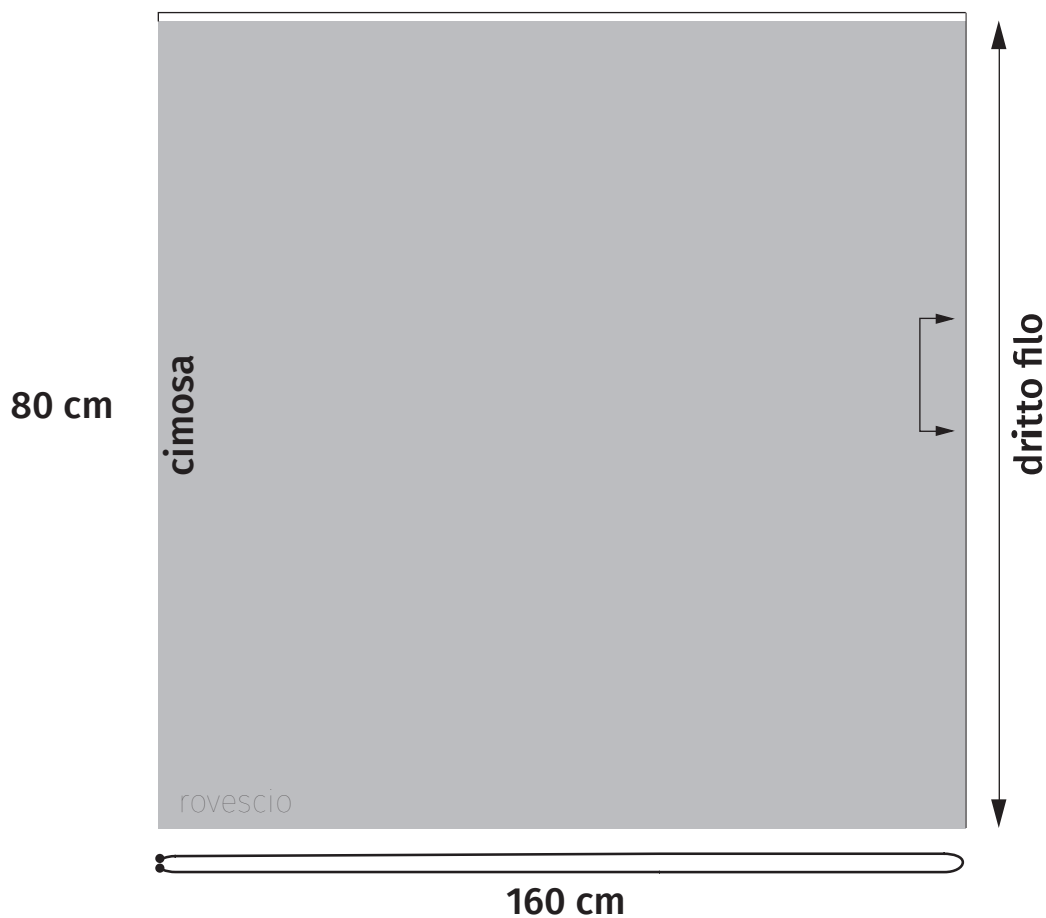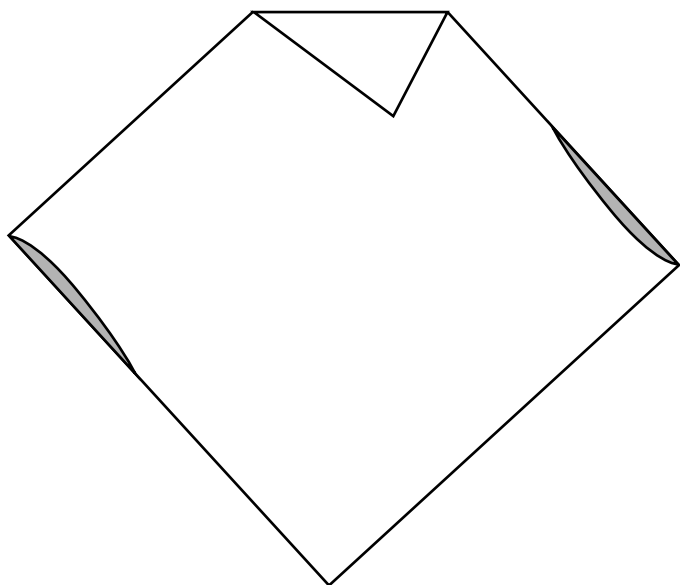


PASSAGGI PER LA REALIZZAZIONE


E' raccomandabile lavare i tessuti prima del taglio per evitare che si restringano al primo lavaggio dopo la confezione. Tagliare esattamente lungo la linea del modello.

Per rifinire la mantella è consigliato lavorare con ago gemello da 6 mm. Gli aghi sono fissati ad un unico corpo per essere montati nella macchina. Si ottengono delle cuciture in linee parallele come effetto.

Se non hai l'ago gemello, puoi scegliere un punto decorativo della macchina da cucire.

- 1 TAGLIARE SEGMENTO LATO A
- 2 CUCIRE I SEGMENTI LATO B-C-D
- 3 STIRARE I MARGINI DI CUCITURA
- 4 RIFINIRE I MARGINI CON AGO GEMELLO
- 5 RAFFORZARE CON PUNTO ASOLA

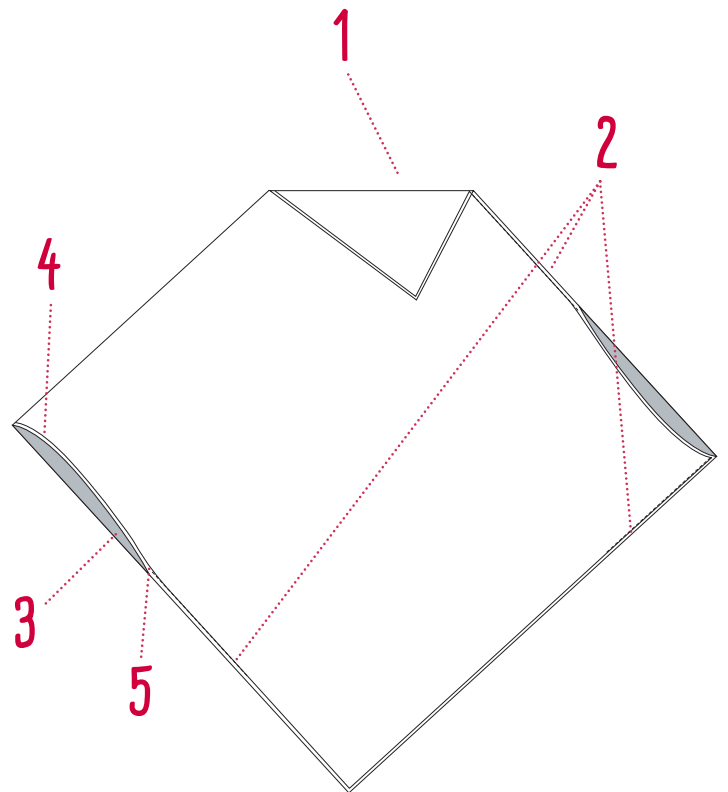

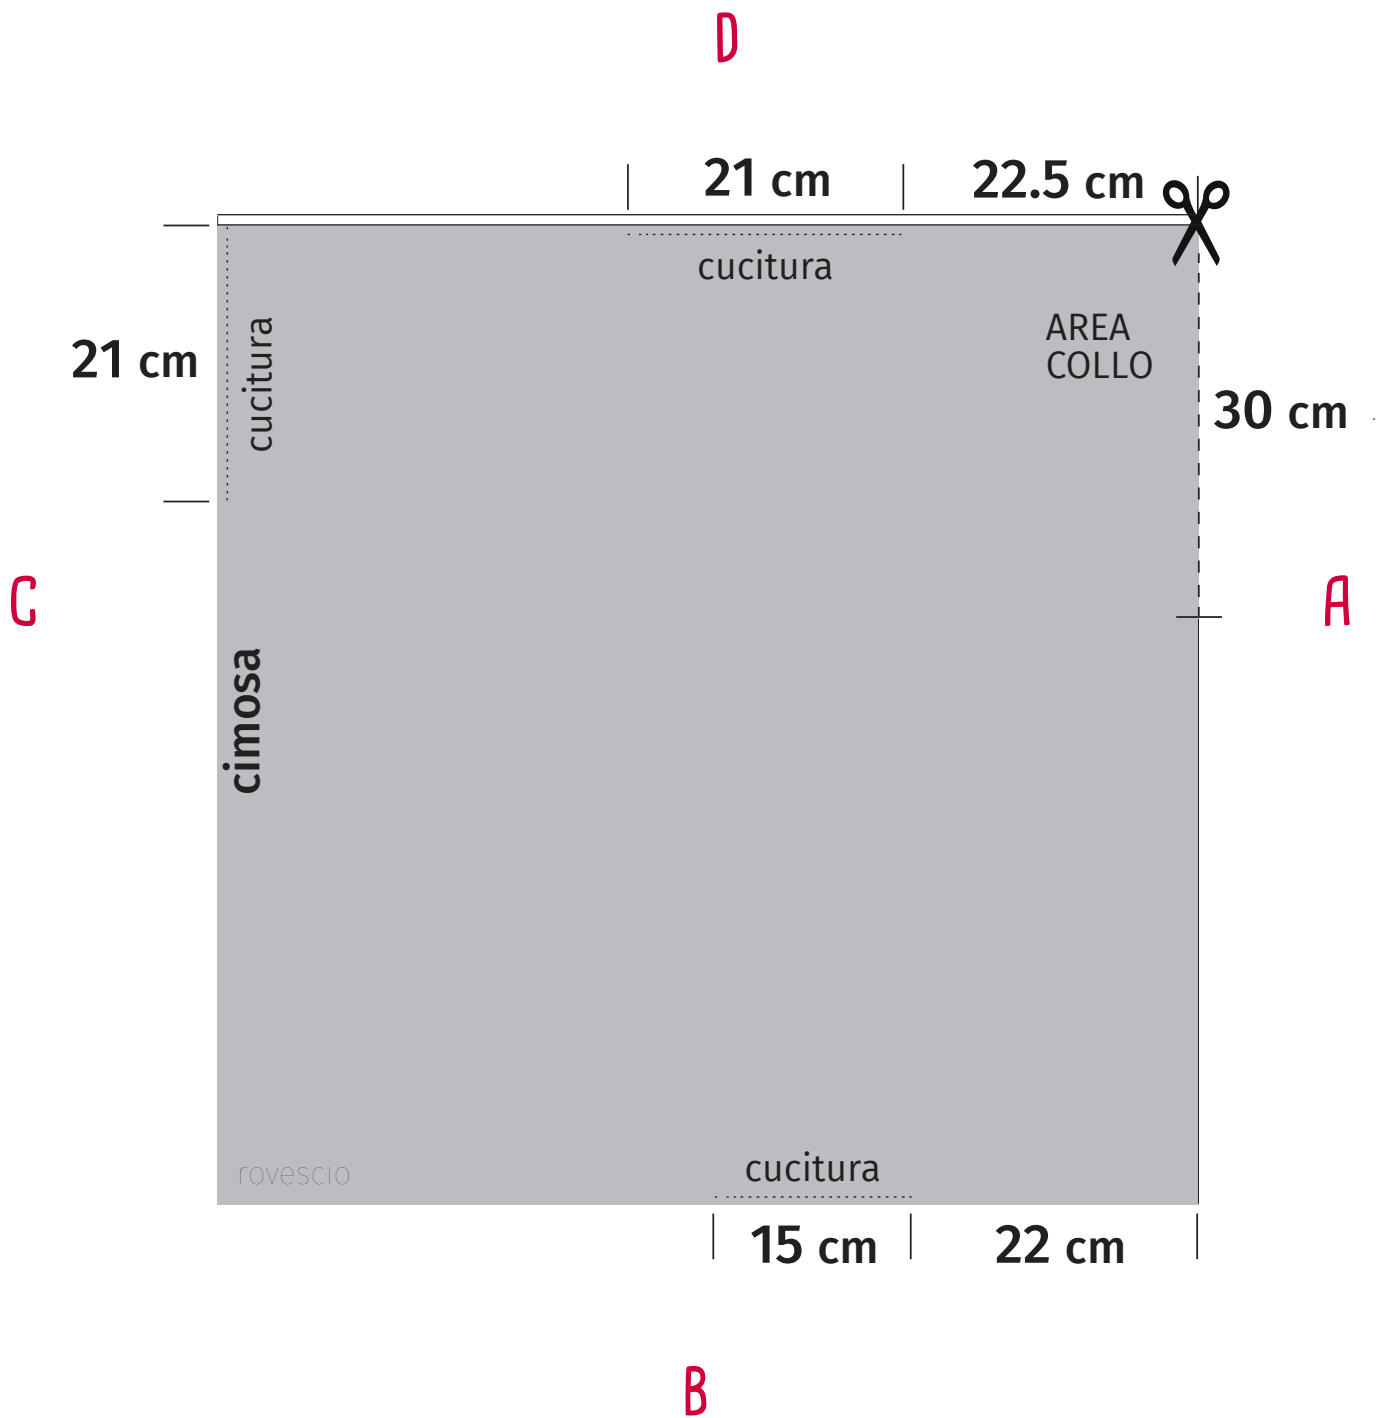

1

TAGLIARE IL SEGMENTO LATO A

Dopo aver piegato il tessuto in doppio dritto su dritto con la piega a destra, misurare 30 cm dall'alto e tagliare.



2

CUCIRE I SEGMENTI LATO B-G-D

Posizionare il tessuto dritto su dritto e segnare le misure dei segmenti. Fare una cucitura a macchina con punto dritto da inizio a fine del segmento e distanziato 1,5 cm dal margine.

3

STIRARE I MARGINI DI CUCITURA

Stirare il margine di cucitura di 1,5 cm verso l'interno e sul triangolo del collo stirare il margine di cucitura verso l'esterno.

4

RIFINIRE I MARGINI CON AGO GEMELLO


Una volta stirati i margini, passare a macchina sul dritto del tessuto con punto dritto e ago gemello per fermarli. Pulire il tessuto sul rovescio, tagliando ciò che avanza dalla cucitura.

Sull'area collo, il punto va passato sul rovescio del tessuto che sarà visibile quando la mantella sarà indossata.

5

RAFFORZARE LE CUCITURE

Nei punti di inizio e fine segmento di cucitura, è consigliabile rafforzare quell'area con un punto asola a macchina o con punto decorativo.

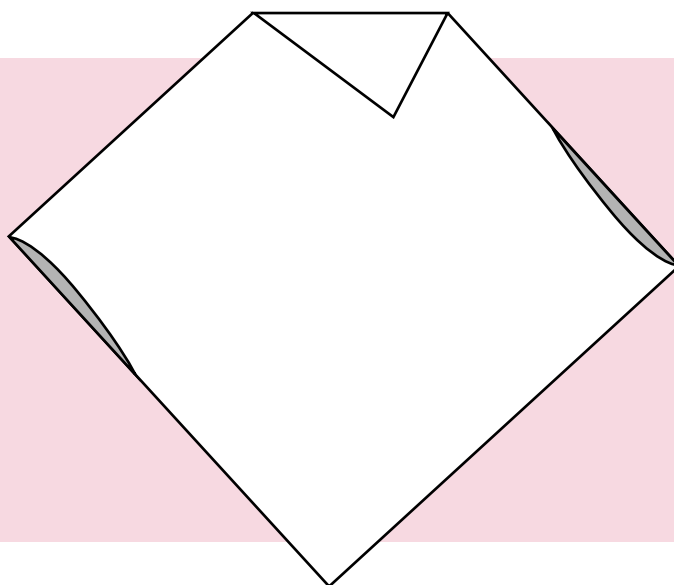

**BRAVA! IL LAVORO E' TERMINATO!
RICORDATI DI INVIARCI UNA FOTO!**

